

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ




## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Для избежания электромагнитных помех - не устанавливайте вызывную панель вблизи мощных источников питания.
- Не устанавливайте панель вблизи прямых лучей солнца, сильного дождя, высокой температуры, высокой влажности или источников пыли.
- Не используйте панель в местах сильной засветки или под прямым солнцем.
- Отключите питание во время установки.
- Расстояние между панелью и источником питания должно быть не менее 30 см.
- Установка должна производиться только квалифицированным специалистом.

# SLINEX


## ML-16HR

## ОПИСАНИЕ

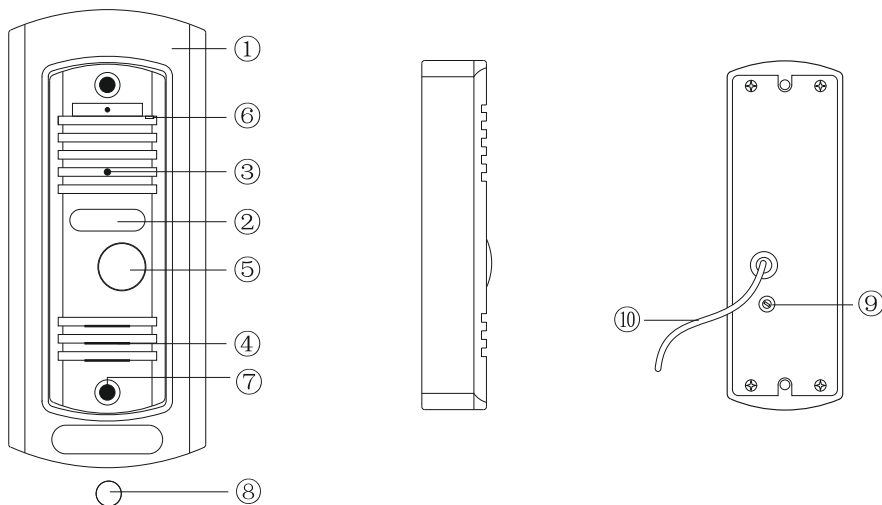


| №  | Название      | Описание                                                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Кронштейн     | Предназначен для врезного монтажа вызывной панели           |
| 2  | ИК подсветка  | Подсвечивает для лучшего отображения в темноте              |
| 3  | Камера        | Передача изображения на видеодомофон                        |
| 4  | Динамик       | Воспроизведение звука от видеодомофона                      |
| 5  | Кнопка вызова | Кнопка звонка - осуществляет звонок на видеодомофон         |
| 6  | Микрофон      | Передача звука на видеодомофон                              |
| 7  | Отверстие     | Предназначено для крепежа панели крепежным винтом           |
| 8  | Заглушка      | Декоративная заглушка для установки поверх крепежного винта |
| 9  | Регулировка   | Предназначена для регулировки громкости динамика            |
| 10 | Кабель        | Соединительные провода к видеодомофону и замку              |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Камера            | 1/3" видеоматрица: Sony; ЦПУ: Sony |
| Углы обзора       | по горизонтали = 56°               |
|                   | по вертикали = 48°                 |
|                   | по диагонали = 72°                 |
| Разрешение        | 800 ТВ линий                       |
| ИК подсветка      | Интеллектуальная на 4 ИК диодах    |
| Потребл. питания  | не более 200 мА                    |
| Питание           | 12 В (от видеодомофона)            |
| Температур. режим | - 40 – +65 °С                      |
| Монтаж            | Накладной или врезной монтаж       |


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

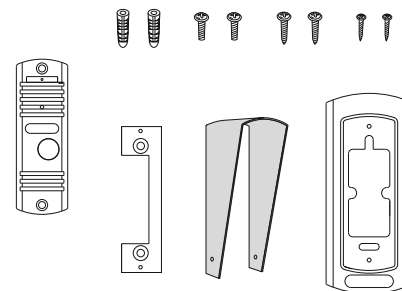

|                    |      |
|--------------------|------|
| Вызывная панель    | 1 шт |
| Пластиковый анкер  | 2 шт |
| Установочные винты | 2 шт |
| Винты фиксации     | 3 шт |
| Винты крепления    | 2 шт |
| Козырек            | 1 шт |
| Поворотный уголок  | 1 шт |
| Врезной кронштейн* | 1 шт |

\* В зависимости от комплектации может отсутствовать

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

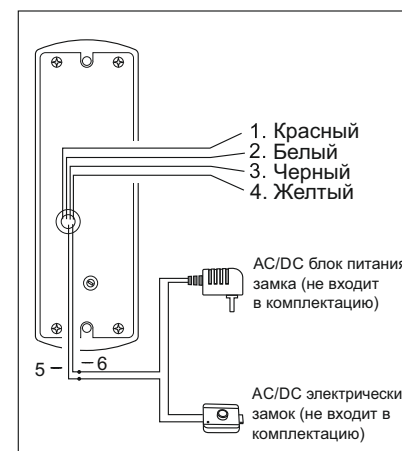

Маркировка проводов:


1. Красный – Питание панели 12В
2. Белый – Аудио
3. Черный – Земля (GND)
4. Желтый – Видео
5. Синий – Контакт реле (Замок)
6. Коричневый – Контакт реле (Замок)

**\* Внимание:** Синий и коричневый провода имеют Н.О. состояние. При подключении электрического замка, эти контакты включаются в разрыв цепи питания этого замка.


**⚠ Использовать питание видеодомофона, которое поступает на вызывную панель, для запитки электрического замка – СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ!**

## ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

### Подключение к видеодомофону

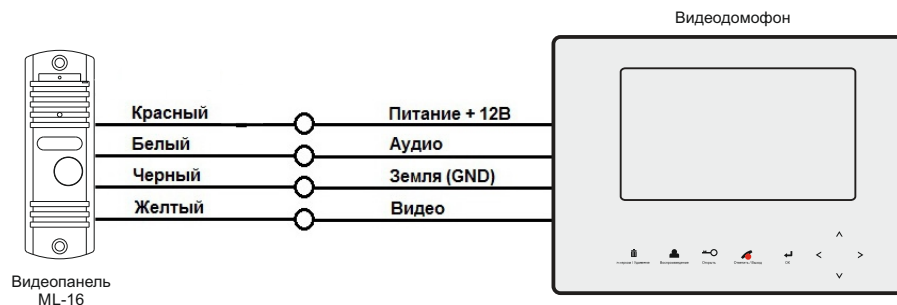

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

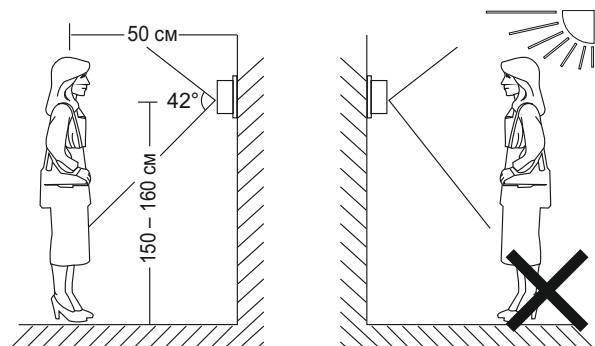

Если угловой и врезной монтажный кронштейн не будет использоваться, тогда необходимо сделать в стене углубление диаметром 16 мм и глубиной 5 мм под соединительный кабель. Для подключения к видеодомофону используется 4-х проводная система.

Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 20 м - то возможно, использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,22 мм. При длине линии от 20 м до 40 м, от панели до последнего монитора, используйте кабель с сечением 0,41 мм (например UTP Cat 5). При длине линии от 40 м до 80 м, необходимо использовать коаксиальный кабель (например RG6) для передачи видеосигнала, а для остальных сигналов использовать кабель с сечением 0,8 мм.


Прокладывайте линию не ближе чем 0,5 м от линии электропередач, чтобы избежать ухудшения качества изображения и звука.

## СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Видеопанель можно устанавливать несколькими способами:

Врезной монтаж или Накладной монтаж.

Накладной монтаж может быть с поворотным уголком и без него.

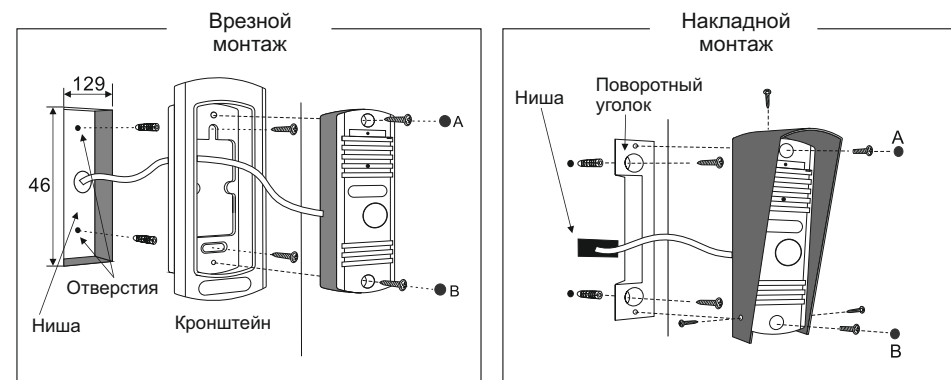

**Гарантийное обслуживание производится в течении 12 месяцев с момента покупки оборудования.**