


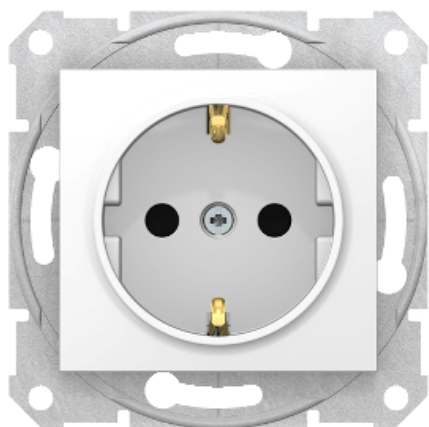

Главное

Назва серії	Sedna
Функція	Розетка
Доставка з	Без рамки
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E та жалюзі
Опис стандарту розетки	Заземлення
Стандарт роз'єму	Польська
Номінальний струм	16 А на 250 В AC

Дополнительно

Діапазон потужності	3680 Вт
Тип підключення	Підйомні клеми
Пропускна здатність	2 кабелі 2,5 мм²
Структура кабелю	Жорсткий Гнучкий
Довжина зачистки проводів	13 мм
Матеріал видимих частин	ASA + PC
Обробка поверхні	Глянцевий
Режим фіксації	Монтажні лапки, робочий діапазон 52...69 мм Гвинти
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	41,3 мм
Глибина видимої частини	10 мм
Вага виробу	0,067822 кг

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60884-1
Сертифікація виробу	GOST-R
Ступінь захисту IP	IP20

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------